


Une palette d'accessoires pour compléter la scène

Cornières pressées dans les coins avec cadre spécial en alu.

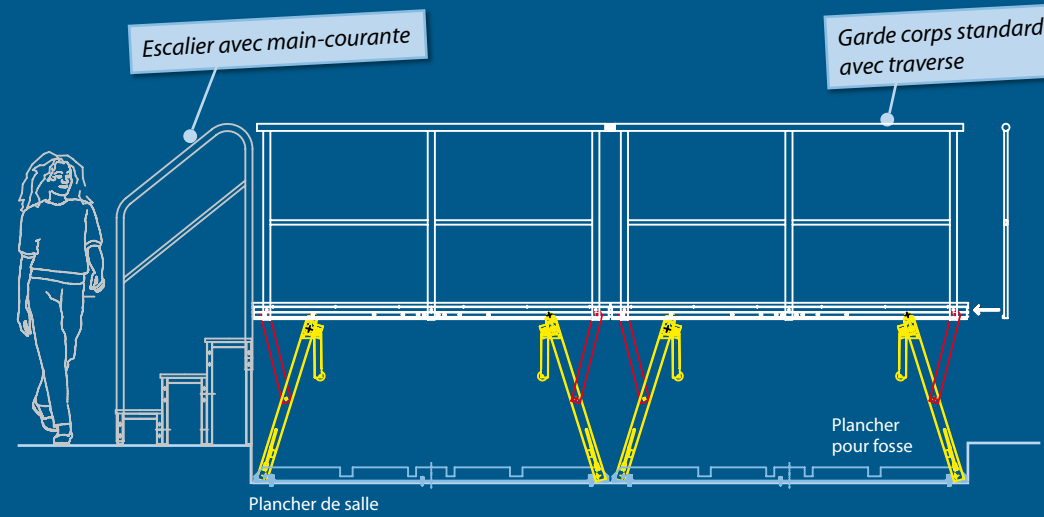

Vue de haut

Les dimensions exactes de la fosse résultent de l'addition des cotes de tous les éléments de podiums prévus : longueur et largeur plus 3 mm pour chaque joint.

Hauteur standard de podium jusqu'à 80 cm à partir du chant supérieur du sol.


■ Fini le remorquage

En deux temps et trois mouvements, le podium Top 05 vous permet de monter une scène pour tous vos spectacles. Il est bien sûr contrôlé par le Service de Surveillance Technique Allemand (TÜV). Plus de remorquage, plus d'ajustement pénible des éléments !

Grâce au nouveau système de levage intelligent, une force de 9 kg uniquement est nécessaire pour installer le podium Top 05 (200 x 100 cm).

Un autre atout du Top 05 : en raison de son installation fixe dans la fosse, on économise le rangement ; seuls les accessoires doivent être entreposés dans un autre endroit.

Lorsque la scène n'est pas utilisée, elle est bien rangée dans sa fosse et se transforme en un rien de temps en plancher de salle. Distance entre les éléments : 3mm.

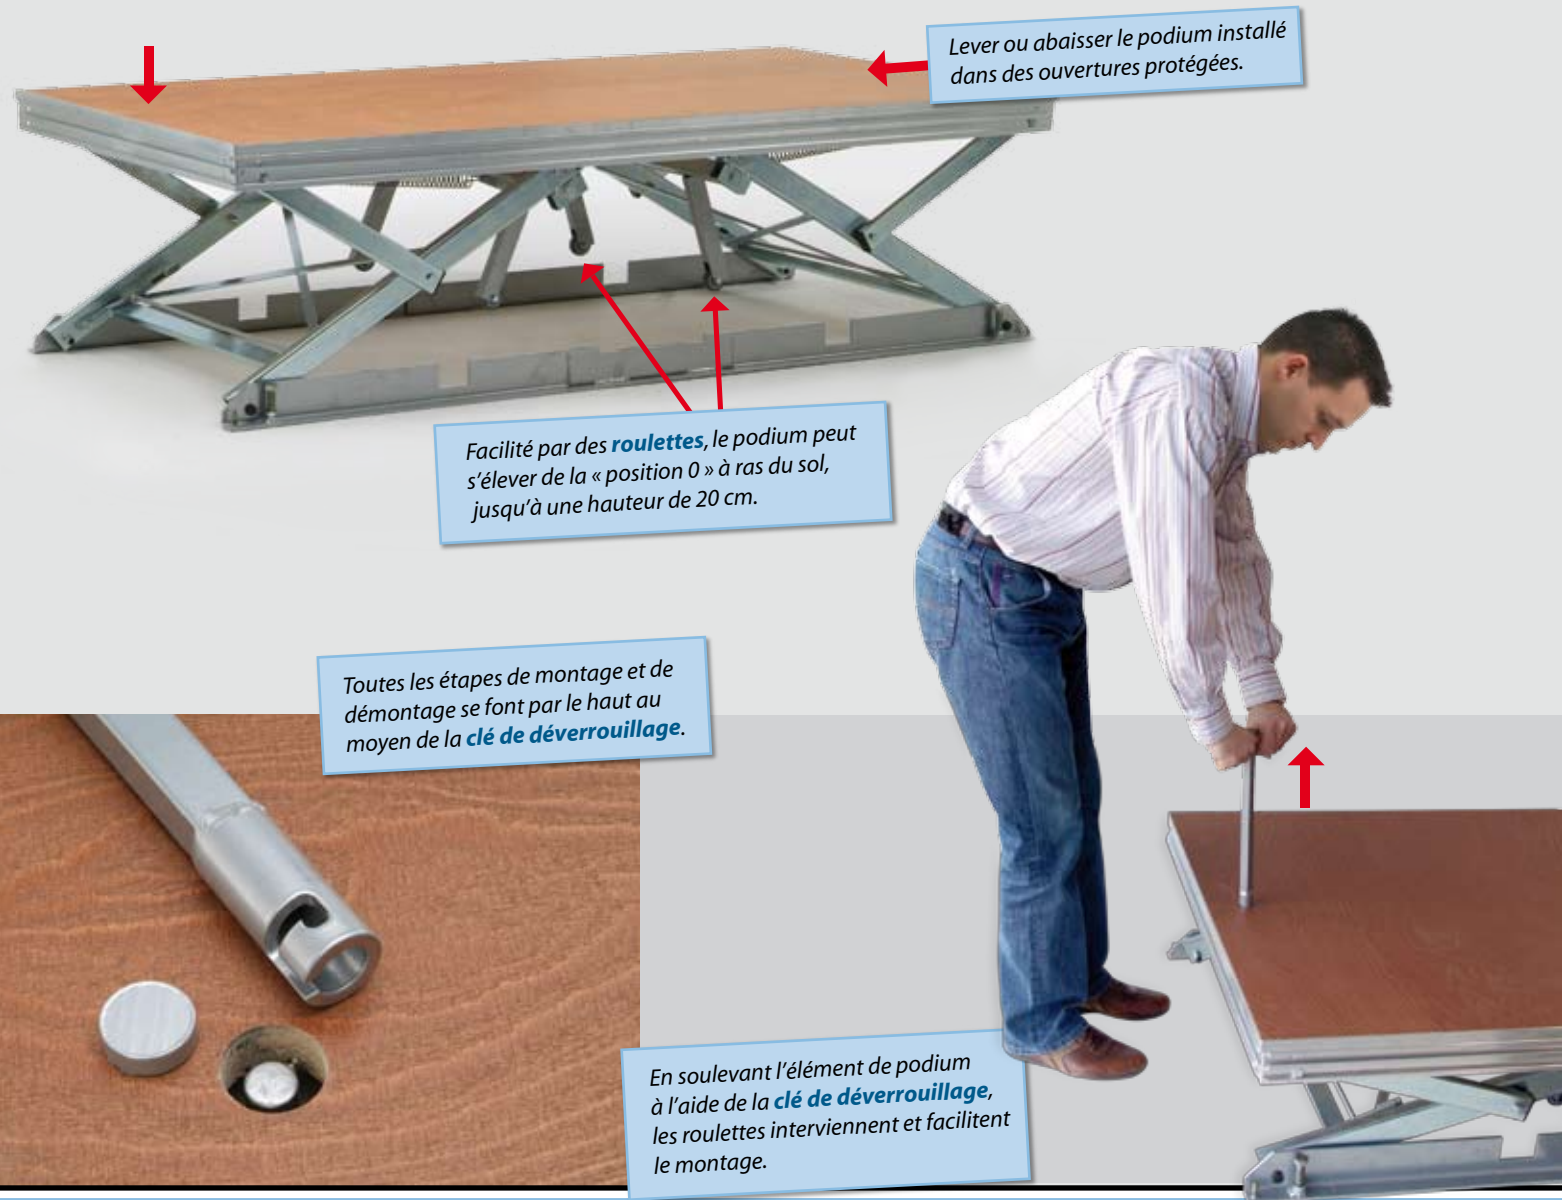

Lever ou abaisser le podium installé dans des ouvertures protégées.

Facilité par des roulettes, le podium peut s'élever de la « position 0 » à ras du sol, jusqu'à une hauteur de 20 cm.

Toutes les étapes de montage et de démontage se font par le haut au moyen de la clé de déverrouillage.

En soulevant l'élément de podium à l'aide de la clé de déverrouillage, les roulettes interviennent et facilitent le montage.



Rail périphérique pour la fixation des accessoires et protection des chants du plancher de podium.

Les raccords rapides extrêmement courts sont spécialement conçus pour la liaison entre les éléments de podiums.




Cornières pressées dans les coins avec cadre spécial en alu.

Des étriers de protection supplémentaires garantissent une charge admissible de 700 kg/m² à 40 cm de hauteur.




Les podiums ne sont pas installés dans une fosse mais sur une structure porteuse, il faut prévoir pour le montage une bande de roulement (option).

■ Un système bien conçu pour des scènes fixes

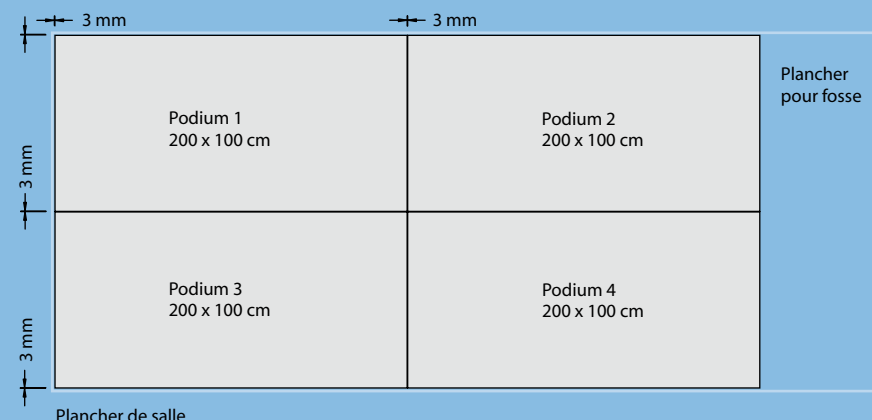

Vue de haut

Les dimensions exactes de la fosse résultent de l'addition des cotes de tous les éléments de podiums prévus : longueur et largeur plus 3 mm pour chaque joint.

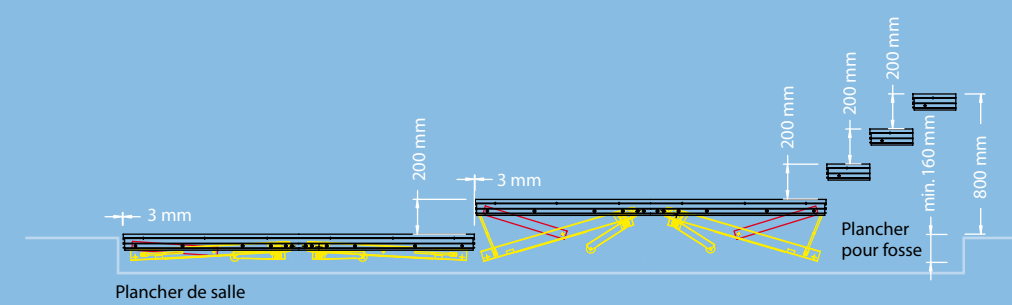

Hauteur standard de podium jusqu'à 80 cm à partir du chant supérieur du sol.

Caractéristiques techniques

Dimensions standard : 200 cm x 100 cm

Hauteurs standard : 20/40/60/80 cm à partir du plancher de salle.

Autres formats sur demande

Profondeur de fosse : à partir de 16 cm

Charge maximale admissible :

700 kg/m²

DIN 1055, contrôlé TÜV

DIN 4112, structures temporaires

DIN EN 1050

DIN EN 60204

Directive CE 98/37/CE

Poids : varie suivant le plancher, avec panneau latté env. 107 kg.

Coloris : piètement standard électrozingué/aluminium blanc, finition époxy 9006.

Nous proposons une finition époxy du châssis ALU dans les coloris RAL, avec supplément.

Compatibilité avec les modèles «Praktikus», «Universal», «Unistage», «Ideal» et «Multistage» dans les hauteurs correspondantes.

La livraison comprend : élément de podium (y compris étriers de protection pour hauteur 40 cm) avec plancher et distanceurs, clé de déverrouillage avec aimant et mode d'emploi.

Remarque : le montage de la bordure ne peut être effectué qu'après l'assemblage des podiums.